

**CACES REQUIS**
R482

MANITOU MRT 2260

Hauteur de levage max : **21,80 m**Hauteur hors
tout : **3,10 m**Largeur hors tout :
2,50 mLongueur hors tout
avec fourches : **8,17 m****DIESEL****STABILISATEURS****CORRECTEUR DE**
DÉVERS

CARACTÉRISTIQUES

Poids à vide	18 000 kg
Capacité nominale max	6 000 kg
Déport max	18,20 m
Rotation tourelle	360 °
Garde au sol	0,38 m
Vitesse de déplacement max	40 km/h
Roues motrices	2/2
Modes de direction	2 roues directrices, 4 roues directrices, Mode crabe
Bruit à l'environnement	108 dB
Capacité du réservoir carburant	270 L

ACCESSOIRE(S) OPTIONNEL(S)


**PANIER**
NACELLE**TREUIL**

ABAQUES


MANITOU MRT 2260

Hauteur de levage max : 21,80 m


Machine sur pneus avec fourches

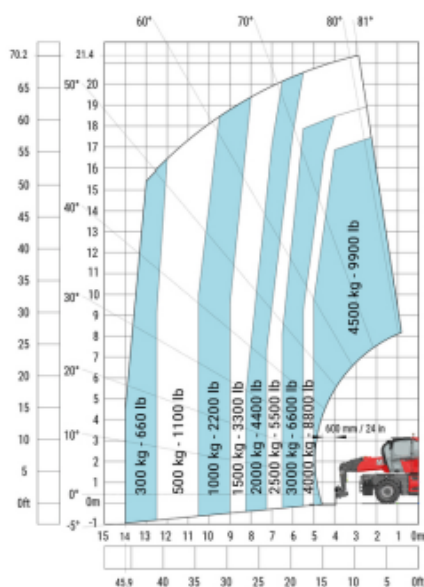


Machine sur stabilisateurs abaissés avec fourches (CAF)
Métrique

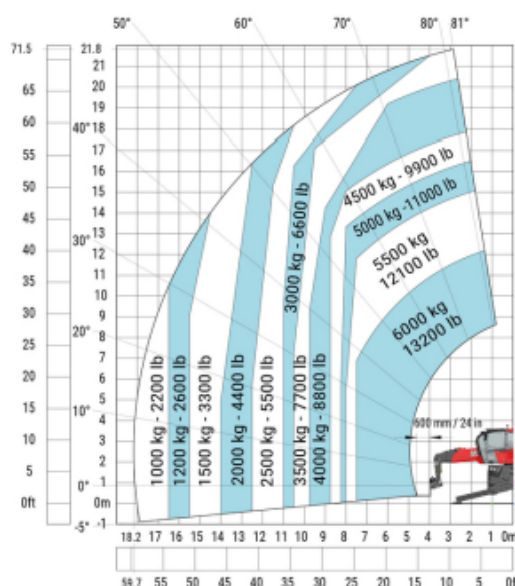

Machine sur stabilisateurs abaissés avec treuil 6000 kg
(Métrique)

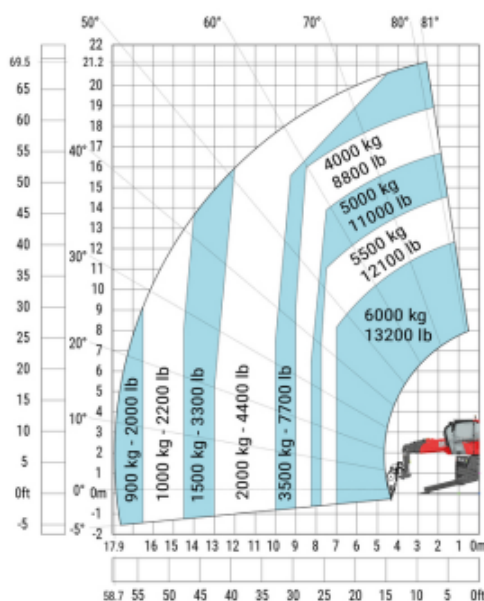

Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil de 1500 kg (Métrique)

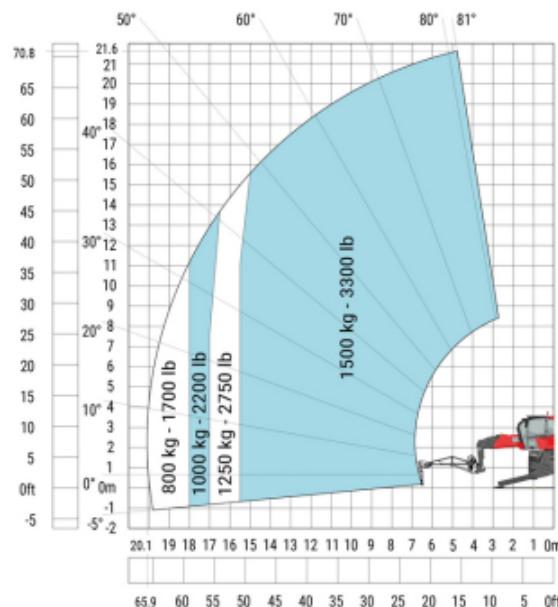


ABAQUES


MANITOU MRT 2260

Hauteur de levage max : 21,80 m


Machine sur stabilisateurs abaissés avec potence-treuil extensible (Métrique)

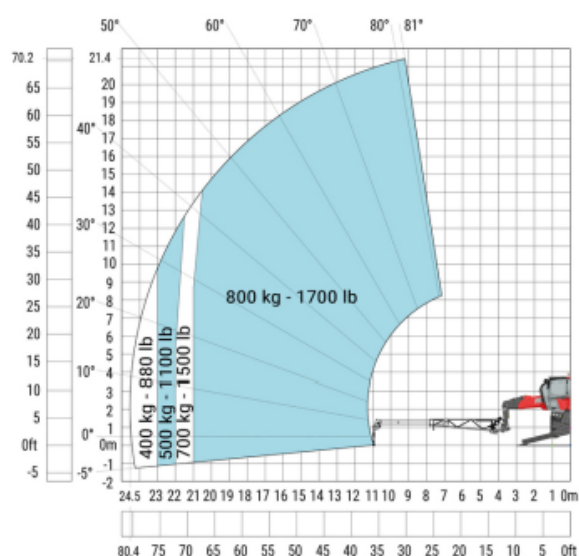


Machine sur stabilisateurs abaissés avec crochet 6000 kg (Métrique)

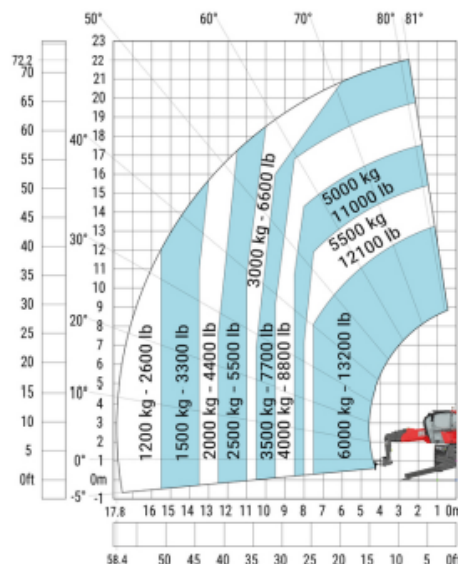

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 365 kg

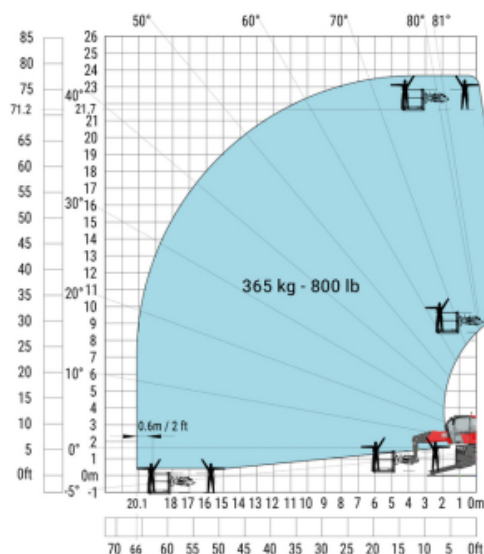

Machine sur stabilisateurs abaissés avec nacelle 1000 kg

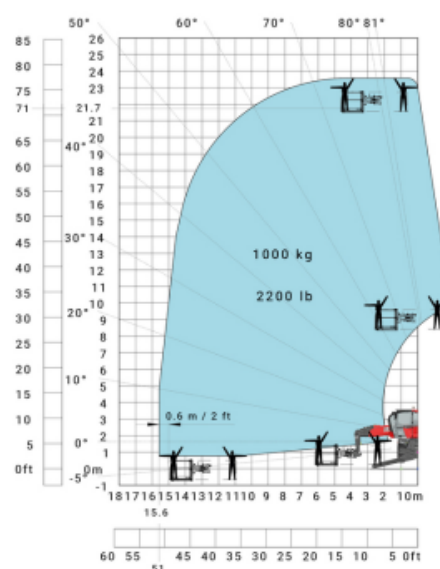


ABAQUES

MANITOU MRT 2260

Hauteur de levage max : 21,80 m

Machine sur stabilisateurs abaissés avec 3D positif

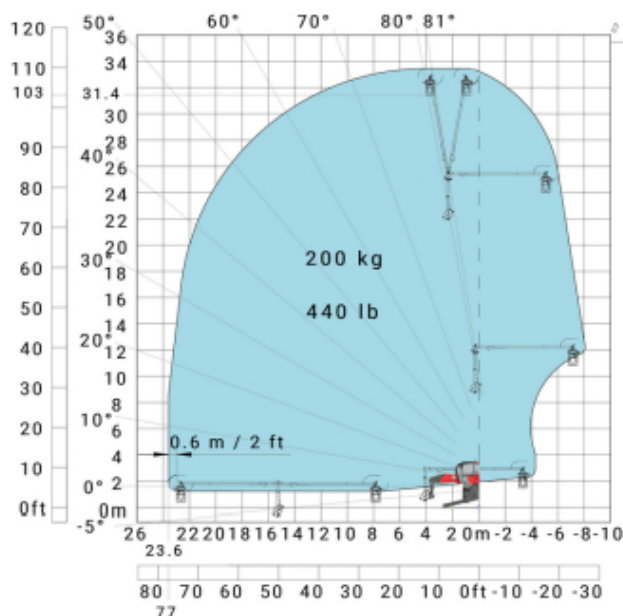

Machine sur stabilisateurs abaissés avec 3D positif / négatif

